Un medido paso adelante

Tiempo de cambios

Lutz-Jesco

Programa de productos

Dosificación | *Líquidos*
Transporte | *Gases*
Control | *Sistemas*

Bombas dosificadoras & accesorios

Las inteligentes
Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor paso a paso
2,4 – 30,7 l/h hasta 20 bar

Los multitalentos
Bombas dosificadoras magnéticas de membrana
0,5 – 15 l/h hasta 16 bar

Las revolucionarias
Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor
4 – 1020 l/h hasta 16 bar

Las robustas
Bombas dosificadoras de membrana accionadas por motor
3 – 8000 l/h hasta 10 bar

Las fuertes
Bombas dosificadoras de pistón
0,1 – 4100 l/h hasta 400 bar

Las flexibles
Bombas peristálticas
7 – 9000 ml/h hasta 2 bar

Las opcionales
Opciones de desmontaje para bombas dosificadoras

Pensada hasta el último detalle
Capacidad de flujo del material desde el conducto de aspiración hasta la válvula de inyección

Dosificación de cloro gaseoso para cloradores pequeños y grandes

Dosificadores de cloro grandes y pequeños de hasta 200 kg/h
- Dosificadores de cloro gaseoso y reguladores de vacío
- Evaporador de cloro gaseoso
- Medidor de circulación
- Válvulas de ajuste
- Conmutador
- Inyectores / válvulas antirretorno

Accesorios
- Válvulas auxiliares
- Colectores
- Colectores de gotas
- Sistemas de expansión
- Difusor
- Filtro para cloro gaseoso
- Válvulas de inyección para cloro gaseoso
- Válvulas de purga de seguridad
- Válvulas de cierre de seguridad

Equipamiento de salas y de seguridad
- Detectores de gas
- ChlorStop
- Vigas de elevación / básculas para grúas
- Balanzas de barril / soportes para bidones
- Depurador de gas
- Chlorwache

Técnica de medición y regulación

Placas electrónicas para:
- Agua potable
- Agua de baño
- Industria

TOPAX - Regulador y amplificador de medición

Detectores de gas

Sensores
- Sonda termosensible
- Cadenas de medición pH/REDOX
- Medidor amperométrico
- Células de medición de conductancia

Software
- TopView

Accesorios
- Soluciones amortiguadoras
- Válvulas
- Fotómetro

Sistemas de desinfección

Instalaciones de dióxido de cloro
- EASYZON 5 (Solución diluida)
- EASYZON D (Solución diluida)
- EASYZON C (Solución concentrada)

Instalaciónes de electrólisis de cloro
- EASYCHLORGEN
- MINICHLORGEN
- EASYSALT

Electrólisis de cloro en flujo
- TECHNOLINE (privado)
- TECHNOMAT (privado)
- TECHNOSTAR (comercial)

Estación de dosificación CHC
- EASYCHLORMIX
- SAFETYCHLORMIX

Bombas centrífugas

Bombas centrífugas con Juntas

Bombas centrífugas con acoplamiento magnético

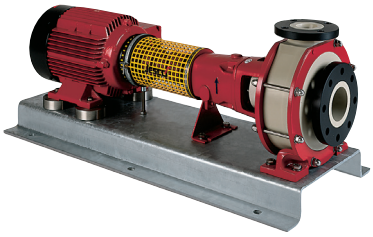

Tratamiento del agua

Ultrafiltración
- EASY-UF

Osmosis inversa
- EASY-RO

Desionización eléctrica
- EASY-E-DO

Intercambiadores de iones
- EASY-ION

Técnica de sistemas y procesos

Sistemas estándar
- Unidades pequeñas de dosificación
- Instalación móvil de dosificación
- Instalación de dosificación transportable
- EASYPURE Estación de preparación y dosificación de polímero

Soluciones especiales
- Sistemas deslizadores
- Instalaciones de contenedores

P0003S-V02 | Copyright 04.2018 by Lutz-Jesco GmbH
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Available on the App Store

La aplicación Lutz-Jesco para iPads y iPhone puede adquirirse en la App Store de iTunes. Encontrará más información al respecto en www.lutz-jesco.com

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Teléfono: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268
E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com